

CÁMARA LPR DUAL TRAFFIC

El LPR para Movilidad

High Accuracy
+99%



- Zoom & Focus Automático
- Cámara B/N & Color
- Iluminación IR
- PoE
- Plug & Play



Ubicación
PARE &
POSTE



Ancho carril
5 m / 16 ft



Máx. distancia
20 m / 65 ft



Captura
DELANTERA
& TRASERA

DUAL TRAFFIC

 ARQUITECTURA SOFTWARE	AiO en Axis [Artpec 7 o superior]	Cámara de doble sensor que permite leer la matrícula del vehículo y grabar una secuencia de video del acceso. Incorpora analíticas del tipo, marca y color. Y se integra a la solución SIRAM Audit de almacenamiento on premise o cloud.
 SOFTWARE INSTALADO	OCR 7 + TwinPlate P2P SIRAM Audit recorder	
 ILUMINACIÓN	IR (Luz infrarroja) 2 LED IR de alta potencia integrado (850nm)	
 I/O	✓	

El uso de luz blanca adicional aumenta la precisión entre un 0,5% y 1%. Para el modo color, se requiere al menos 100 lux de luz blanca sobre la matrícula.

Todo el potencial IA en nuestras cámaras All-in-One

SOFTWARE LPR

- Algoritmos IA
- Modo Trigger y Free Flow simultáneos
- Precisión superior al 99%
- Multipaís: +100 países
- Setup desde UI Web
- Control total desde plataforma SCAP

CIBERSEGURIDAD ISO/IEC 27001

- Autenticación segura
- Gestión avanzada de usuarios
- Gestión activa de vulnerabilidades
- Arquitectura Security by Design

TWINPLATE P2P

TICKETLESS & BARRIERLESS

- Múltiples cámaras por carril
- Modo Trigger o Free Flow
- Cámara delantera y trasera (motos)
- Funcionamiento 24/7
- Twinplate AiO Peer-to-Peer (P2P)
- Todas las cámaras del carril son Master
- Redundancia eleva tasa de acierto

NEW

Plataforma UI Web SCAP SIRAM Camera Application Platform

SCAP centraliza la gestión de cámaras en una plataforma rápida e intuitiva.

Instala, configura y actualiza tus cámaras desde una interfaz web diseñada para agilizar operaciones y optimizar la eficiencia del OCR.

CÁMARA IP

	DUAL TRAFFIC
Modelo cámara	Axis P1518LE
Procesador	Artp8 64 bits
RAM	2 GB
Sensor imagen	8 MP 1/1.2" RGB y 2 MP 1/2.8" RGB
Resolución máxima	Sensor 1: 8 MP / Sensor 2: 2 MP
Lente	Varifocal, 5,9-13,78 mm, F1.5 Objetivo de 29mm
Compresión vídeo	H.264 / H.265 / MJPEG
Alimentación	Power over Ethernet (PoE) 802.3af/802.3at Type1 Class3 Typical 12,6 W, máx. 12,95 W
Garantía	3 años
E/S	1 Entrada – 1 Salida digital (GPIO)

ILUMINADOR IR

	DUAL TRAFFIC
Funcionamiento	Iluminador IR con tecnología SMD para cámaras en B/N sensibles a IR
Número de LEDs	2 LED IR de alta potencia integrado en la cámara
Longitud de onda	850 nm
Alimentación	N/A


PROYECTOR DE LEDS DE LUZ BLANCA (opcional)

Funcionamiento	Iluminador LED SMD de luz blanca para aumentar la precisión o trabajar en color
Número de LEDS	Foco externo de 6 LEDS de luz blanca de alta potencia
Alimentación	12 Vdc - 15W máx.

DIAGRAMAS

Dependiendo de la posición de la cubierta meteorológica:

- Máximo: 407 [16.02]
- Mínimo: 365 [14.37]

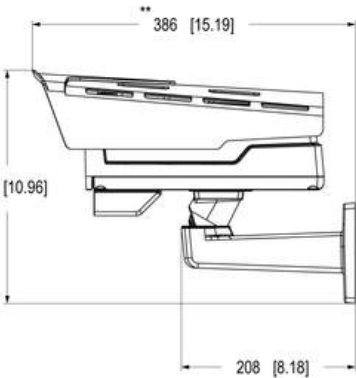


Dependiendo de la posición de la cubierta meteorológica:

- Máximo: 279,5 [11.04]
- Mínimo: 276,5 [10.89]

TIPO DE ANCLAJE

Este modelo está diseñado para ser instalado a pared o báculo.

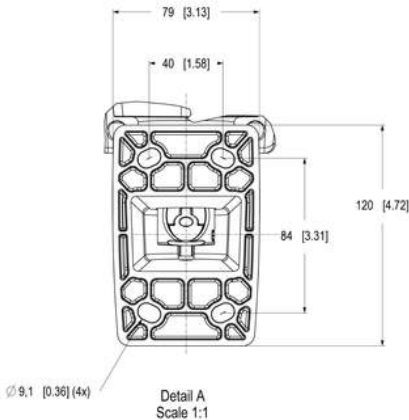

GAMA CÁMARA DUAL TRAFFIC

REF.	MODELO DE CÁMARA
100401	DUAL TRAFFIC CAM

ACCESORIOS CÁMARAS

120301	IR12/12 Proyector IR
120302	W2/12 Proyector Luz Blanca




[IR12/12 Proyector IR]



[W2/12 Proyector]

La ubicación de la unidad de captura a pared o poste siempre tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

- Esta cámara puede servir para aparcamientos Barrierless o para ZBE en ciudades.
- La disposición de las cámaras para un acceso en carriles BARRIERLESS puede ser delantera o trasera en función del país.
- La ubicación en ZBE suele ser principalmente trasera para poder disponer de capturas mixtas de coches y motos (carriles mixtos).

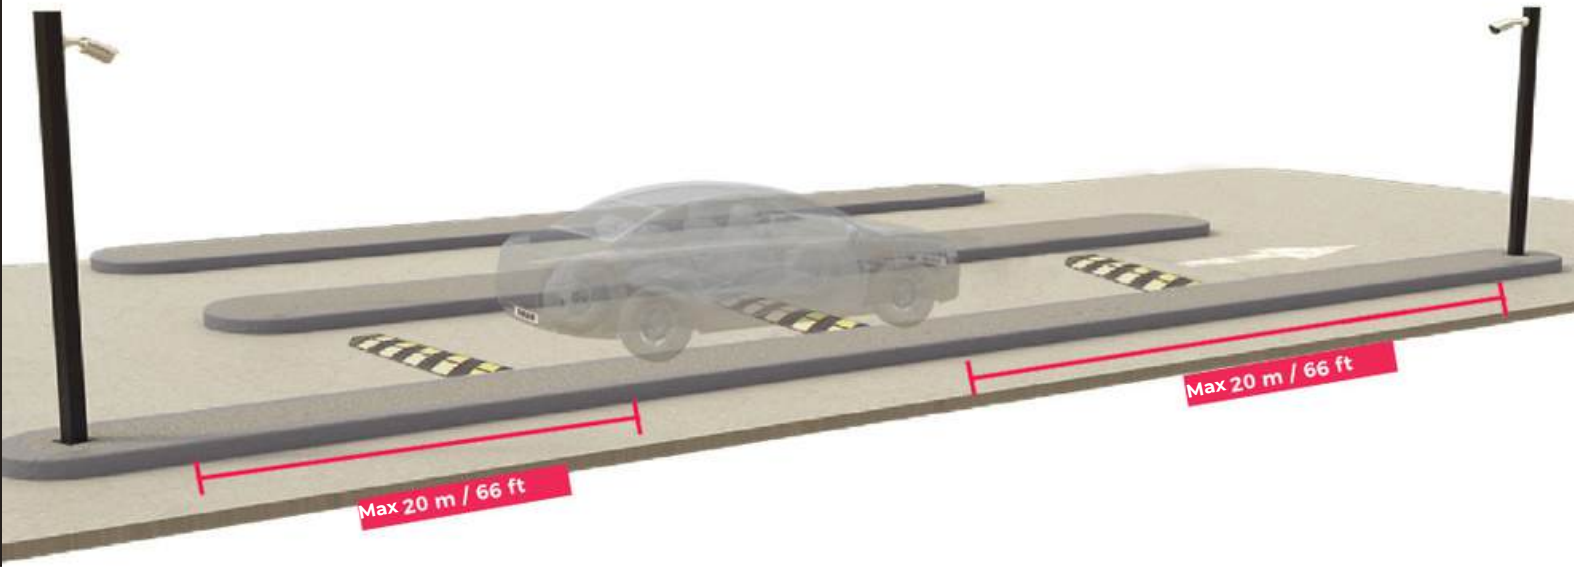

¿Cómo elegir la mejor cámara LPR para tu proyecto?

ACCURACY
+99%

MODELOS CÁMARAS MINI LPR

	Ubicación	Captura	Máxima distancia	Ancho carril
 BULLET Mini	Barrera, Pared, Techo o Poste	Delantera y Trasera	4 m / 13 ft	3 m / 10 ft
 DOME Mini	Barrera, Pared o Techo	Delantera y Trasera	4 m / 13 ft	3 m / 10 ft

MODELOS CÁMARAS LPR

	Ubicación	Captura	Máxima distancia	Ancho carril
 COMPACT	Suelo	Delantera	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft
 BULLET	Barrera, Techo o Poste	Delantera y Trasera	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft
 DOME	Barrera, Pared o Techo	Delantera y Trasera	6 m / 20 ft	4 m / 13 ft
 BULLET XXL	Barrera, Techo o Poste	Delantera y Trasera	15 m / 50 ft	5,5 m / 18 ft
 TOTEM	Suelo	Delantera y Trasera de camiones	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft

Mejora las funcionalidades de tu cámara LPR con **TwinPlate**

CARRILES COMPLEJOS


Doble captura delantera coche



En situaciones donde los vehículos acceden al carril desde múltiples direcciones.

CARRILES TICKETLESS COCHES


Captura delantera y trasera coche



En los carriles Ticketless se requiere garantizar la operación del vial 24/7.

CARRILES COCHES Y MOTOS

Captura delantera coche y trasera moto



En carriles ticketless para coches y motos se requieren 2 cámaras LPR.