

CAMÉRA LPR DUAL TRAFFIC

LPR pour la Mobilité

High Accuracy
+99%



Zoom & Focus
Automatiques

Caméra
N/B & Couleur

Éclairage IR

PoE

Plug & Play



Emplacement
Mur ou mât



Largeur de voie
5 m / 16 ft



Distance max
20 m / 65 ft



Capture
AVANT &
ARRIÈRE

DUAL TRAFFIC

	ARCHITECTURE LOGICIELLE	AiO sur Axis [Artpec 7 ou supérieur]	Caméra à double capteur pour la lecture des plaques d'immatriculation et l'enregistrement une séquence vidéo de l'accès. Intègre l'analyse du type, de la marque et de la couleur du véhicule, et s'intègre à SIRAM Audit pour le stockage sur site (on-premise) ou cloud.
	LOGICIEL INSTALLÉ	OCR 7 + TwinPlate P2P SIRAM Audit recorder	
	ÉCLAIRAGE	IR (lumière infrarouge) 2 LED IR haute puissance intégrées (850 nm)	
	E/S	✓	



'L'utilisation d'un éclairage blanc supplémentaire augmente la précision de 0,5 % à 1 %. Pour le mode couleur, un minimum de 100 lux de lumière blanche sur la plaque est requis.

Tout le potentiel de l'IA dans nos caméras All-in-One



SOFTWARE LPR

- Algorithmes IA
- Modes Trigger et Free Flow simultanés
- Précision supérieure à 99 %
- Multi-pays : +100 pays
- Configuration depuis l'interface Web
- Contrôle total depuis la plateforme SCAP

CYBERSÉCURITÉ ISO/IEC 27001

- Authentification sécurisée
- Gestion avancée des utilisateurs
- Gestion active des vulnérabilités
- Architecture Security by Design



TWINPLATE P2P

TICKETLESS & BARRIERLESS

- Caméras multiples par voie
- Mode Trigger ou Free Flow
- Caméra avant et arrière (motos)
- Fonctionnement 24/7
- Twinplate AiO Peer-to-Peer (P2P)
- Toutes les caméras de la voie sont Master
- Redondance, améliore le taux de précision

NEW

SCAP Web UI Platform SIRAM Camera Application Platform

SCAP transforme la gestion des caméras en une expérience rapide, intuitive et centralisée.

Installez, configurez et mettez à jour vos caméras depuis une plateforme web intuitive conçue pour simplifier les opérations et maximiser l'efficacité.



sales@innovagroupbcn.com



www.innovagroupbcn.com



+34 935 797 238



CAMÉRA IP

	DUAL TRAFFIC
Modèle de caméra	Axis P1518LE
Processeur	Artpc8 64 bits
RAM	2 GB
Capteur d'image	8 MP 1/1.2" RGB y 2 MP 1/2.8" RGB
Résolution maximale	Capteur 1: 8 MP / Capteur 2: 2 MP
Objectif	Varifocale, 5,9–13,78 mm, F1.5 Objectif de 29mm
Compression vidéo	H.264 / H.265 / MJPEG
Alimentation	Power over Ethernet (PoE) 802.3af/802.3at Type1 Class3 Typical 12,6 W, max. 12,95 W
Garantie	3 ans
E/S	1 entrée – 1 sortie numérique (GPIO)

ILLUMINATEUR IR

	DUAL TRAFFIC
Fonctionnement	illuminateur IR avec technologie SMD pour caméras N/B sensibles à l'IR
Nombre de LED	2 LED IR haute puissance intégrée à la caméra
Longueur d'onde	850 nm
Alimentation	-


PROJECTEUR LED À LUMIÈRE BLANCHE (optionnel)

Fonctionnement	White-light SMD LED illuminator to improve recognition accuracy and enable full-color image capture.
Nombre de LED	External spotlight with 6 high-power white LEDs.
Alimentation	12 Vdc - 15W max.

DIAGRAMMES

Selon la position du pare-soleil de protection :

- Maximum: 407 [16.02]
- Minimum: 365 [14.37]

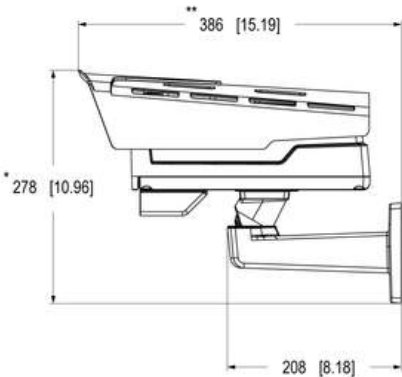


Selon la position du pare-soleil de protection :

- Maximum: 279,5 [11.04]
- Minimum: 276,5 [10.89]

TYPE D'ANCRAGE

Ce modèle est conçu pour être installé au mur ou sur mât

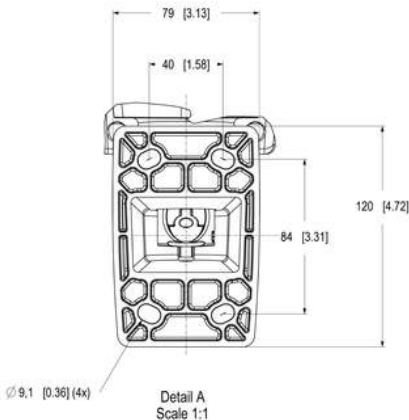

GAMME CAMÉRAS DUAL TRAFFIC

REF.	MODÈLE DE CAMÉRA
100401	DUAL TRAFFIC CAM

ACCESOIRES CAMÉRAS

120301	IR12/12 IR Projecteur
120302	W2/12 Projecteur à lumière blanche



[IR12/12 IR Projecteur]




[W2/12 WL Projecteur]

L'emplacement de l'unité de capture sur un mur ou un poteau doit toujours respecter les exigences suivantes :

- Cette caméra peut être utilisée pour des parkings Barrierless ou pour des ZBE (Zones à Faibles Émissions) en milieu urbain.
- Dans le cas d'un accès BARRIERLESS, la disposition des caméras peut être frontale ou arrière, selon le pays.
- Dans les applications ZBE, l'installation est généralement arrière, afin de permettre la capture mixte des voitures et des motos (voies mixtes).

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ

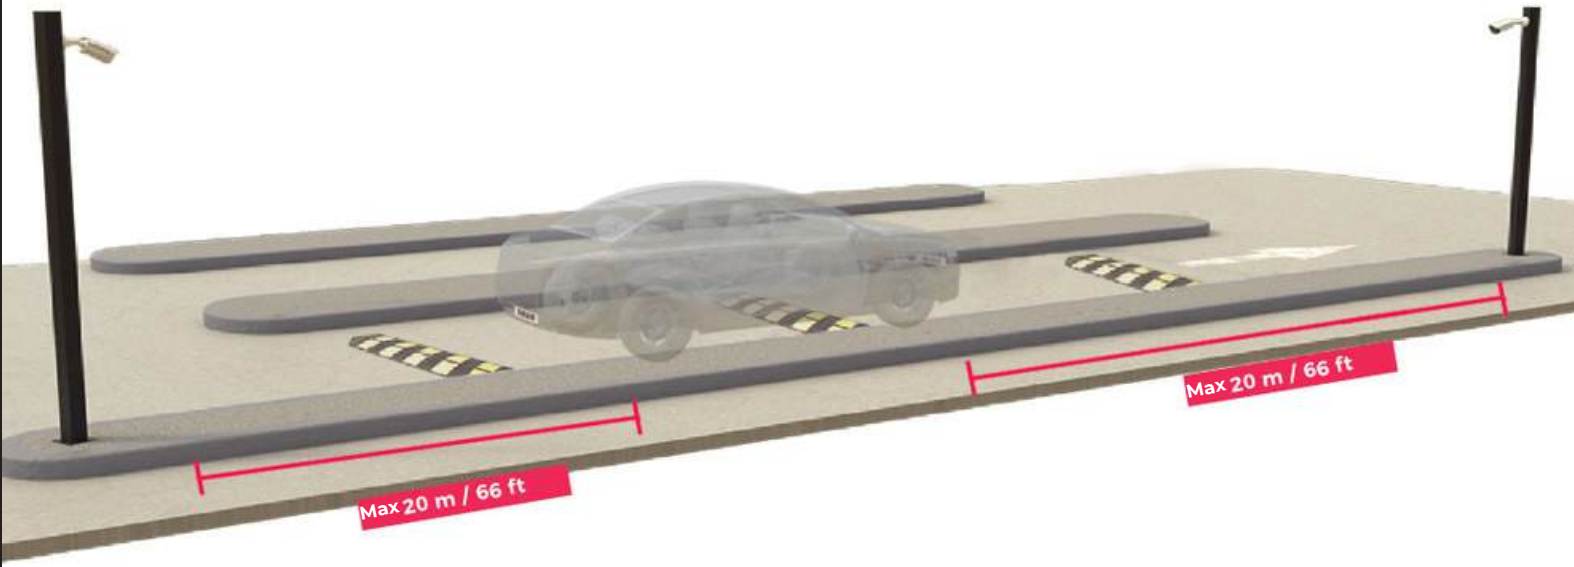

Comment choisir la meilleure caméra LPR pour votre projet ?

ACCURACY
+99%

MODÈLES CAMÉRAS MINI LPR

	Emplacement	Capture	Distance maximale	Largeur de voie
BULLET Mini	Barrière, mur, plafond ou poteau	Avant et arrière	4 m / 13 ft	3 m / 10 ft
DOME Mini	Barrier, Wall or Ceiling	Avant et arrière	4 m / 13 ft	3 m / 10 ft

MODÈLES CAMÉRAS LPR

	Emplacement	Capture	Distance maximale	Largeur de voie
COMPACT	Sol	Avant	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft
BULLET	Mur, plafond ou poteau	Avant et arrière	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft
DOME	Barrière, mur ou plafond	Avant et arrière	6 m / 20 ft	4 m / 13 ft
BULLET XXL	Mur, plafond ou poteau	Avant et arrière	15 m / 50 ft	5,5 m / 18 ft
TOTEM	Sol	Avant et arrière pour camions	8 m / 26 ft	5 m / 16 ft

Améliorez les fonctionnalités de votre caméra LPR avec **TwinPlate**

VOIES COMPLEXES


Double capture avant du véhicule



! Dans des situations où les véhicules accèdent à la voie depuis plusieurs directions.

VOIES TICKETLESS VOITURES


Capture avant et arrière du véhicule



Dans les voies Ticketless, il est nécessaire de garantir le fonctionnement de la voie 24/7.

VOIES VOITURES ET MOTOS

Capture avant de la voiture et arrière de la moto



Dans les voies ticketless pour voitures et motos, 2 caméras LPR sont nécessaires.

